2004-350
2015.7.6

薄型スリップリング

SHORT S6/T

仕　様

1・リング数　：　6
2・許容回転数　：　6,000 RPM
3・耐久回転数　：　約 10^8 回転
4・電流容量　：　200 mA
5・常用最高電圧　：　50V DC/AC
6・接触抵抗　：　0.1 Ω以下
7・S／N 比 (*)　：　60db（60db = 0.1%）
8・接　　続　：　（ローター側） 色別半田付式端子
　　（ステーター側） 色別半田付式端子
9・使用可能温度範囲　：　-35 ～ +120℃

《その他》
・ケース材質 ／ ステンレス（ローター）
　／ アルミ（ステーター）
・リング材質 ／ 特殊金合金
・軸　　受 ／ 永久潤滑式
・起動トルク ／ 約 0.2 N.cm

(*) 350Ω ひずみｹﾞｰｼﾞ 4-アクチブゲージ法 出力 3m V/V にて

寸　法　図

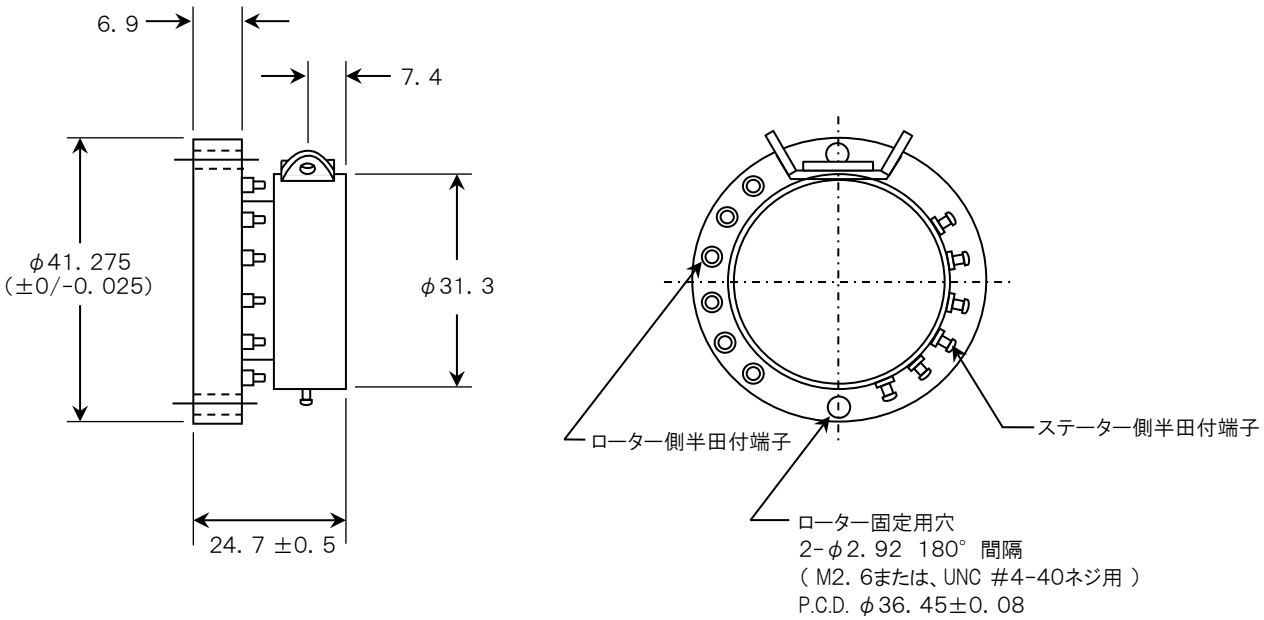

寸法単位：mm

＊仕様・寸法は予告なく変更される場合があります。

株式会社　東　測
〒249-0005　神奈川県逗子市桜山２丁目１番１５号
TEL ： 046-872-3023　　FAX ： 046-871-4949