

## スリップリング

# SR20M-GEVL


(旧: SR20M/GEV ※仕様・寸法に変更なし)  
(20極・15,000rpm)

## 仕 様

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. リング数 : 20                | 《その他》             |
| 2. 電流容量 : 250mA             | *ステンレス製ケース        |
| 3. 許容回転数 : 15,000RPM        | *軸 受: 永久潤滑式       |
| 4. 接触抵抗 : 0.1Ω以下            | *リング: 特殊金合金       |
| 5. S/N比 db (60 db=0.1%): 60 | *起動トルク: 約 0.2N.cm |
| 4辺 STRAIN GAGE BRIDGE として   | *色別半田付式端子         |
| 6. 耐久回転数 : 約 $10^8$         |                   |
| 7. 常用最高電圧 : 50 VDC/AC P.P.  |                   |
| 8. 使用可能周辺温度 : 0°C~+120°C    |                   |
| 9. 質 量 : 約 205g             |                   |

## 寸 法 図

単位: mm (Inch)

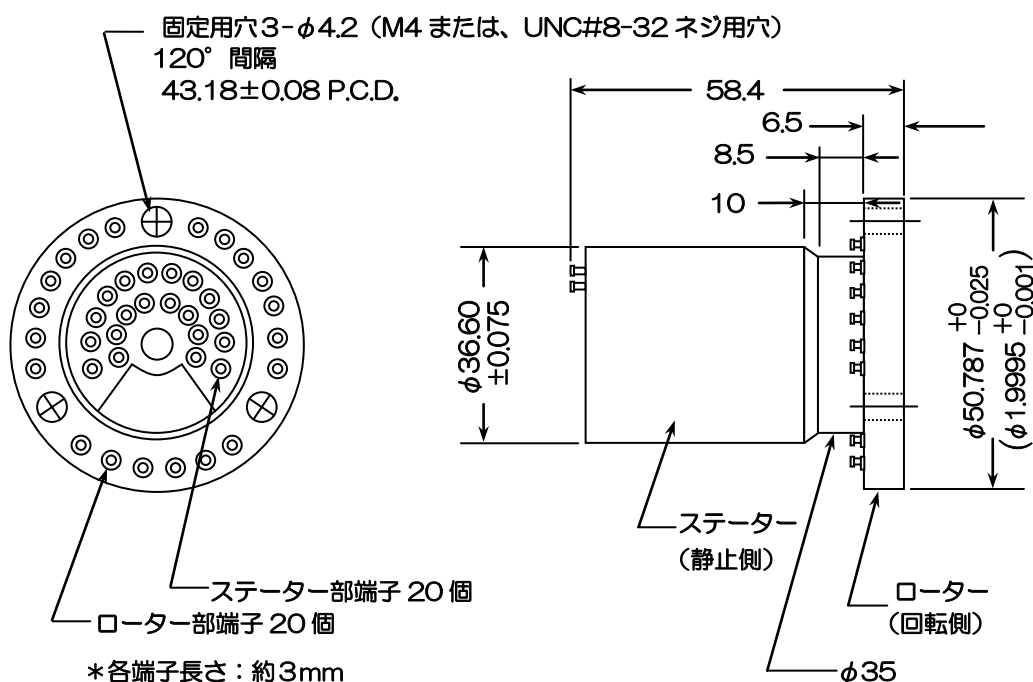

\*仕様、寸法は予告なく変更する場合があります。

株式会社 東 測

〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目1番15号 TEL 046-872-3023 FAX 046-871-4949