

薄型スリップリング



SHORT S6/T

仕 様

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1・リング数 | : 6 | 《その他》 |
| 2・許容回転数 | : 6,000 RPM | ・ケース材質 / ステンレス (ローター) |
| 3・耐久回転数 | : 約 10^8 回転 | / アルミ (ステーター) |
| 4・電流容量 | : 200 mA | ・リング材質 / 特殊金合金 |
| 5・常用最高電圧 | : 50V DC/AC | ・軸 受 / 永久潤滑式 |
| 6・接触抵抗 | : 0.1 Ω以下 | ・起動トルク / 約 0.2 N.cm |
| 7・S/N比 ^(*) | : 60db (60db = 0.1%) | |
| 8・接 続 | : (ローター側) 色別半田付端子
(ステーター側) 色別半田付端子 | |
| 9・使用可能温度範囲 | : 0 ~ +120℃ | |

(*) 350Ω ひずみゲージ 4-アクチブゲージ法 出力 3m V/V にて

寸 法 図

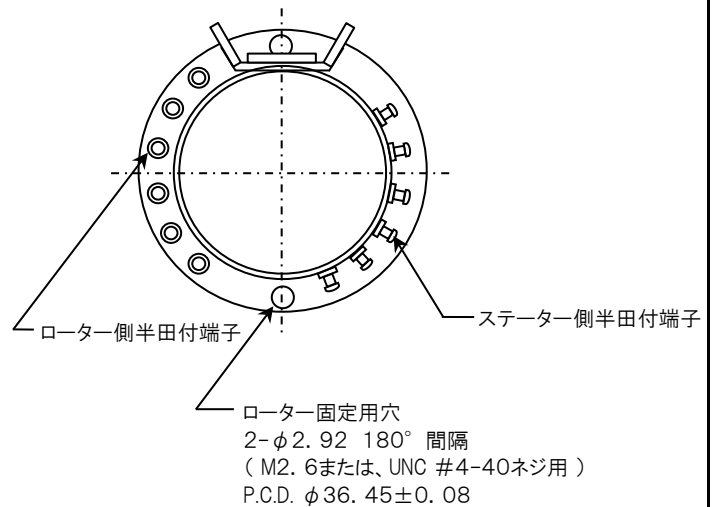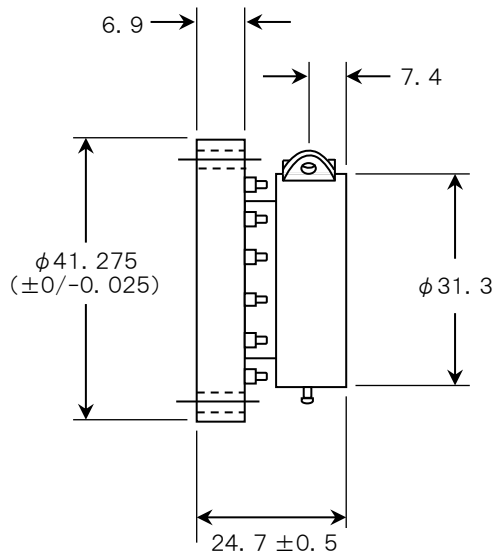

寸法単位 : mm

*仕様・寸法は予告なく変更される場合があります。

株式会社 東 測

〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目1番15号
TEL : 046-872-3023 FAX : 046-871-4949