2004-360
2017.5.29

薄型スリップリング

SHORT S4/T

仕　様

１．リング数	：	4	《その他》		
２．許容回転数	：	6,000 RPM	・ケース材質	：	ステンレス（ローター）
３．耐久回転数	：	約 10^8 回転		：	アルミ（ステーター）
４．電流容量	：	200 mA	・リング材質	：	特殊金合金
５．常用最高電圧	：	50V DC/AC	・軸　　受	：	永久潤滑式
６．接触抵抗	：	0.1 Ω以下	・起動トルク	：	約 0.2 N.cm
７．接　　続	：	（ﾛｰﾀｰ側） 色別半田付式端子	・質　　量	：	70ｇ
		（ｽﾃｰﾀｰ側） 色別半田付式端子			
８．使用可能温度範囲	：	０～+120℃			

寸　法　図

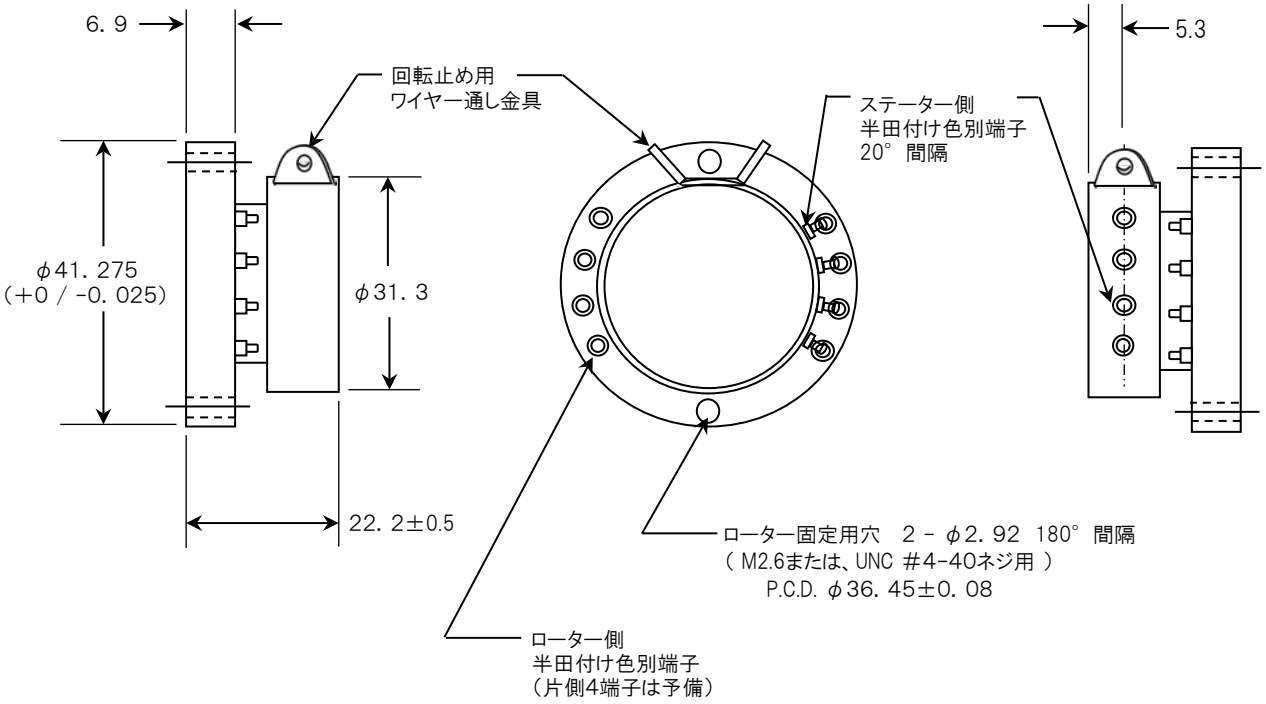

寸法単位：mm

＊仕様・寸法は予告なく変更される場合があります。

株式会社　東　測

〒249-0005　神奈川県逗子市桜山２丁目１番１５号
TEL ： 046-872-3023　　FAX ： 046-871-4949

2004-350
2017.5.29

薄型スリップリング

SHORT S6/T

仕　様

1・リング数 ： 6

2・許容回転数 ： 6,000 RPM

3・耐久回転数 ： 約 10^8 回転

4・電流容量 ： 200 mA

5・常用最高電圧 ： 50V DC/AC

6・接触抵抗 ： 0.1 Ω以下

7・S／N 比 (*) ： 60db（60db = 0.1%）

8・接　　続 ： （ローター側） 色別半田付式端子
（ステーター側） 色別半田付式端子

9・使用可能温度範囲 ： 0 ～ +120℃

《その他》

・ケース材質 ／ ステンレス（ローター）
／ アルミ（ステーター）

・リング材質 ／ 特殊金合金

・軸　　受 ／ 永久潤滑式

・起動トルク ／ 約 0.2 N.cm

（*）350Ω ひずみｹﾞｰｼﾞ 4-アクチブゲージ法 出力 3m V/V にて

寸　法　図

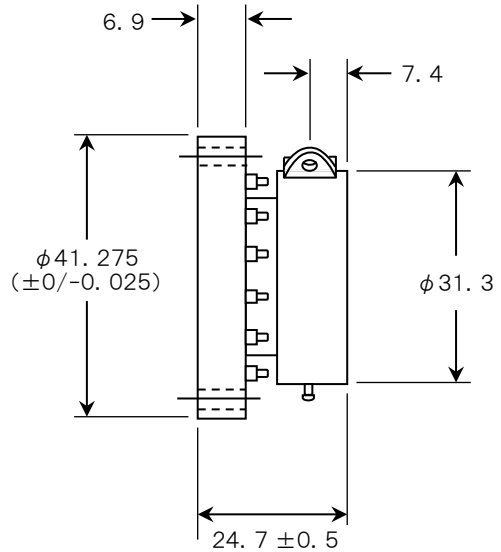

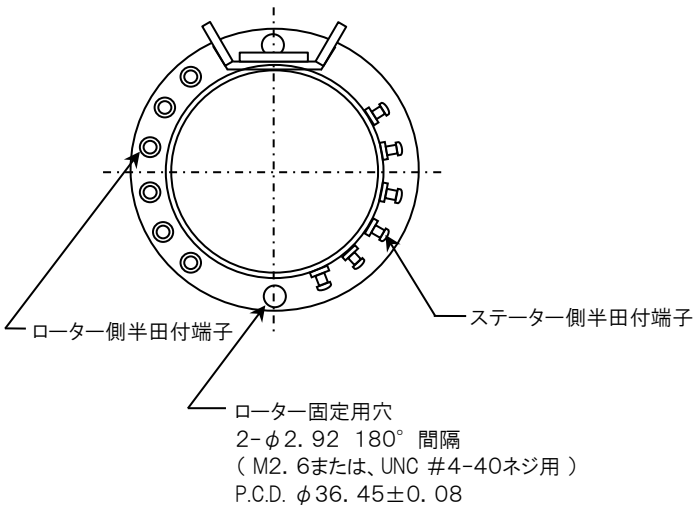

寸法単位：mm

＊仕様・寸法は予告なく変更される場合があります。

株式会社 東　測
〒249-0005　神奈川県逗子市桜山２丁目１番１５号
TEL ： 046-872-3023　　FAX ： 046-871-4949