


高速・長寿命スリップリング
S10/15K09/LHV

仕 様

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. リング数 : 10 | 《その他》 |
| 2. 電流容量 : 200mA | * ステンレス製ケース |
| 3. 許容回転数 : 20,000RPM | * 軸 受 : 永久潤滑式 |
| 4. 接触抵抗 : 0.1Ω以下 | * リング : 特殊金合金 |
| 5. S/N 比 db (60 db=0.1%) : 60 | * 起動トルク : 約 0.2 N.cm |
| 4 辺 STRAIN GAGE BRIDGE として | * 色別半田付端子 |
| 6. 耐久回転数 : 約 3×10^8 回転 | * 標準型 "S10" の 3 倍 |
| | * 条件 : $1 \sim 2 \times 10^7$ 回転毎に接点潤滑液を投入 |
| 7. 常用最高電圧 : 50 VDC/AC P.P. | |
| 8. 使用可能周辺温度 : 0°C ~ +120°C | |
| 9. 質 量 : 約 111 g | |

寸 法 図

単位 : mm (Inch)

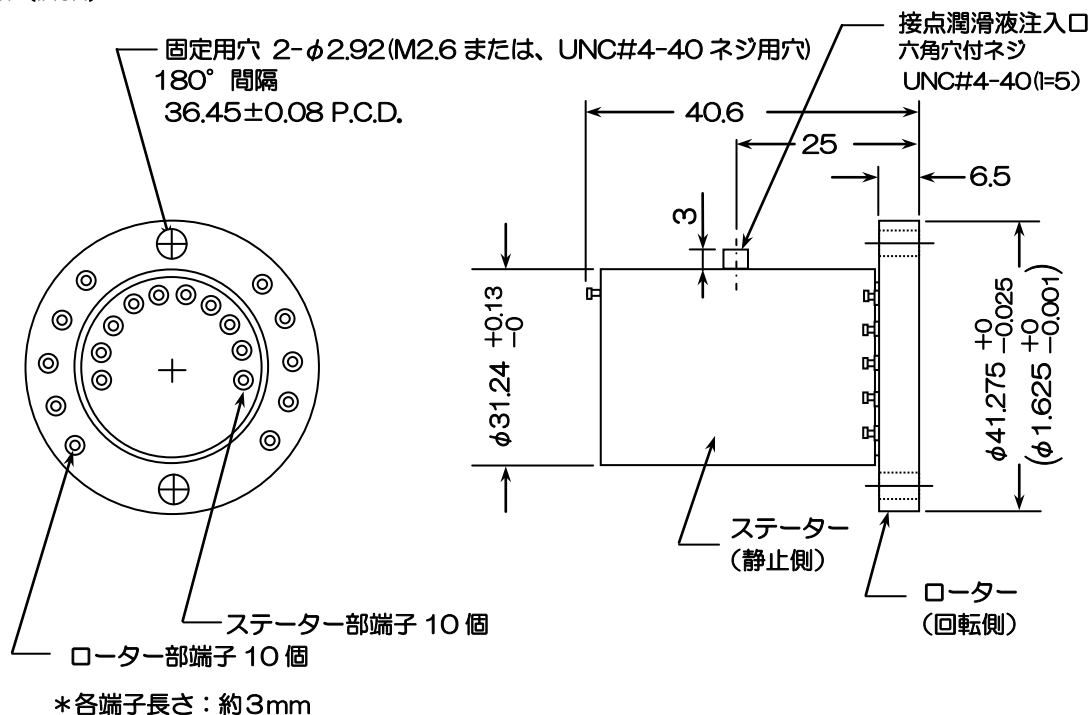

*仕様、寸法は予告なく変更する場合があります。

株式会社 東 測

〒249-0005 神奈川県逗子市桜山 2 丁目 1 番 15 号 TEL 046-872-3023 FAX 046-871-4949